

Aros FAC Junta elástica tipo V (DIN)

Aplicación General

Junta para tuberías y accesorios de plástico.

Diseño y funcionamiento

Es una junta diseñada para la cavidad tipo DIN. Monolabial. Es el aro más utilizado en las conexiones y derivaciones cloacales.

Performance


El sello está fabricado para cumplir y exceder con los requerimientos de las normas vigentes en cuanto a su composición y morfología.

Material

Caucho sintético en dureza Shore A 60, según IRAM 113035.

Listado de medidas en mm.

110, 160, 200.

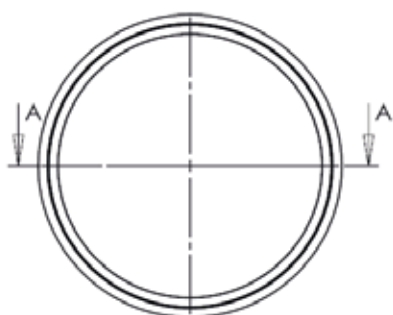

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:2

